




Siłownik hydrauliczny tłokowy typ UCJ1... / UCJ2...

1. WYMIARY GABARYTOWE

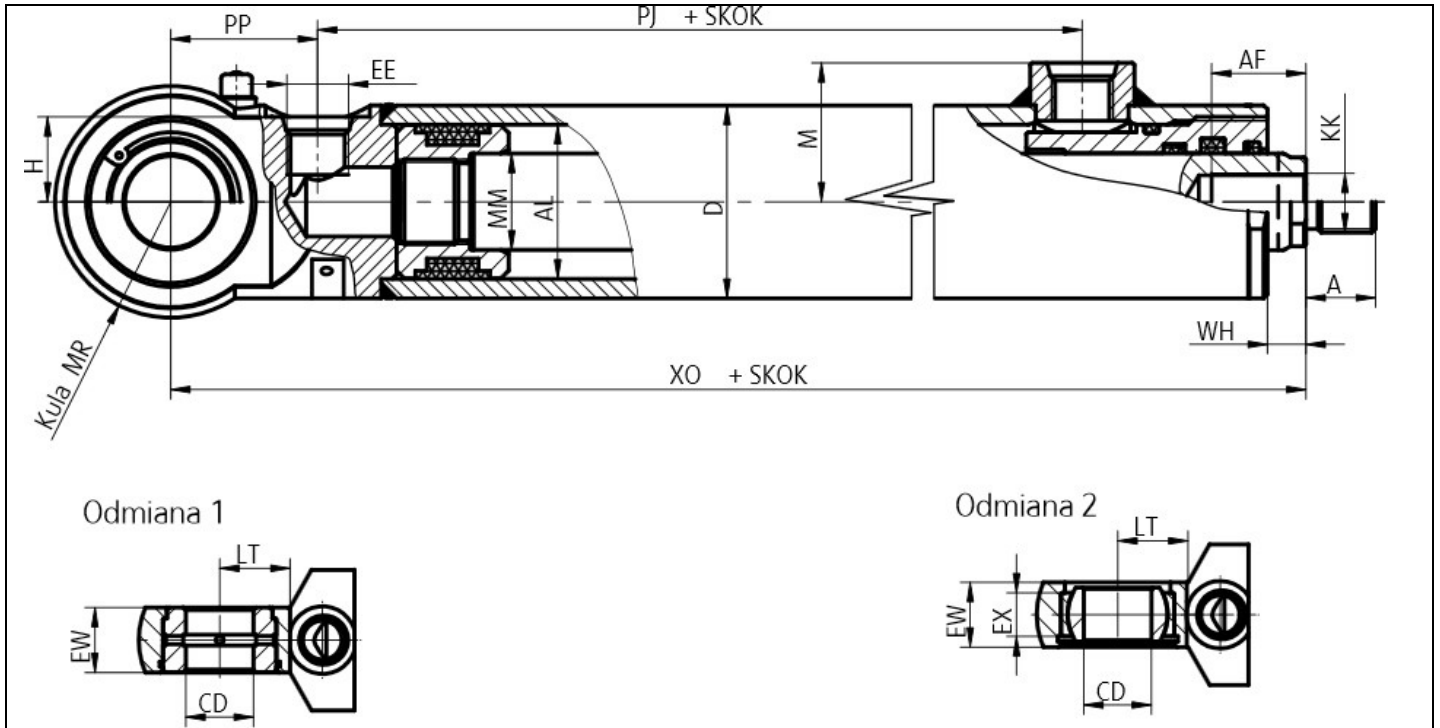

AL		25	32	40	50	63	80	100	125	140	160
MM		18	22	22	28	36	45	56	70	80	90
A		14	16	18	20	22	30	36	45	50	56
AF		16	22	22	30	36	45	50	63	75	85
CD		16	20	25	30	34	40	50	60	70	80
D		35	42	50	65	76	95	120	150	170	195
EE	M	M14x1,5	M14x1,5	M16x1,5	M16x1,5	M22x1,5	M27x2	M33x2	M33x2	M33x2	M33x2
	G	G1/4"	G1/4"	G3/8"	G3/8"	G1/2"	G3/4"	G1"	G1"	G1"	G1"
EW		14	20	24	26	31	32	40	55	60	65
EX		14	16	20	22	25	28	35	44	49	55
H		15	18	28	32	40	50	55	69	80	93
M		31	35	36	42	51	62	75	89	100	112
KK		M12x1,5	M16x1,5	M16x1,5	M22x1,5	M27x2	M33x2	M42x2	M48x2	M56x2	M64x2
LT		17	12	26	28	36	45	56	70	80	90
MR		22	25	30	36	40	50	60	73	84	97
PP		26	33	38	41	53	65	80	90	140	122
PJ		56	61	64	73	85	105	124	138	155	154
WH		12	12	10	15	15	18	20	23	26	36
XO		128	149	160	176	212	255	300	338	391	411

Gniazda metryczne - wg PN/M-73101

Gniazda calowe - wg DIN 3852



2. SPOSÓB ZAMAWIANIA

UCJ	—	—	20	—	/	—	—	*
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1. Cylinder hydrauliczny z jednostronnym tłoczyskiem
2. Sposób mocowania: 1 - mocowanie przegubowe; 2 - mocowanie wahliwe
3. Gniazda przyłączy: M - metryczne; G - calowe
4. Zakończenie tłoczyska: Z- gwint zewnętrzny; W - gwint wewnętrzny
5. Ciśnienie nominalne w MPa
6. Średnica tłoka (wymiar AL wg tabeli)
7. Średnica tłoczyska (wymiar MM wg tabeli)
8. Skok tłoka
9. Ewentualne dodatkowe wymagania określone w sposób opisowy

Przykładowe oznaczenie: UCJ2-GZ-20-63/36-350

WYKONUJEMY RÓWNIEŻ NIETYPOWE CYLINDRY NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE KLIENTA