




Siłownik hydrauliczny tłokowy typ UCJ3... / UCJ4...

1. WYMIARY GABARYTOWE WERSJI UCJ3

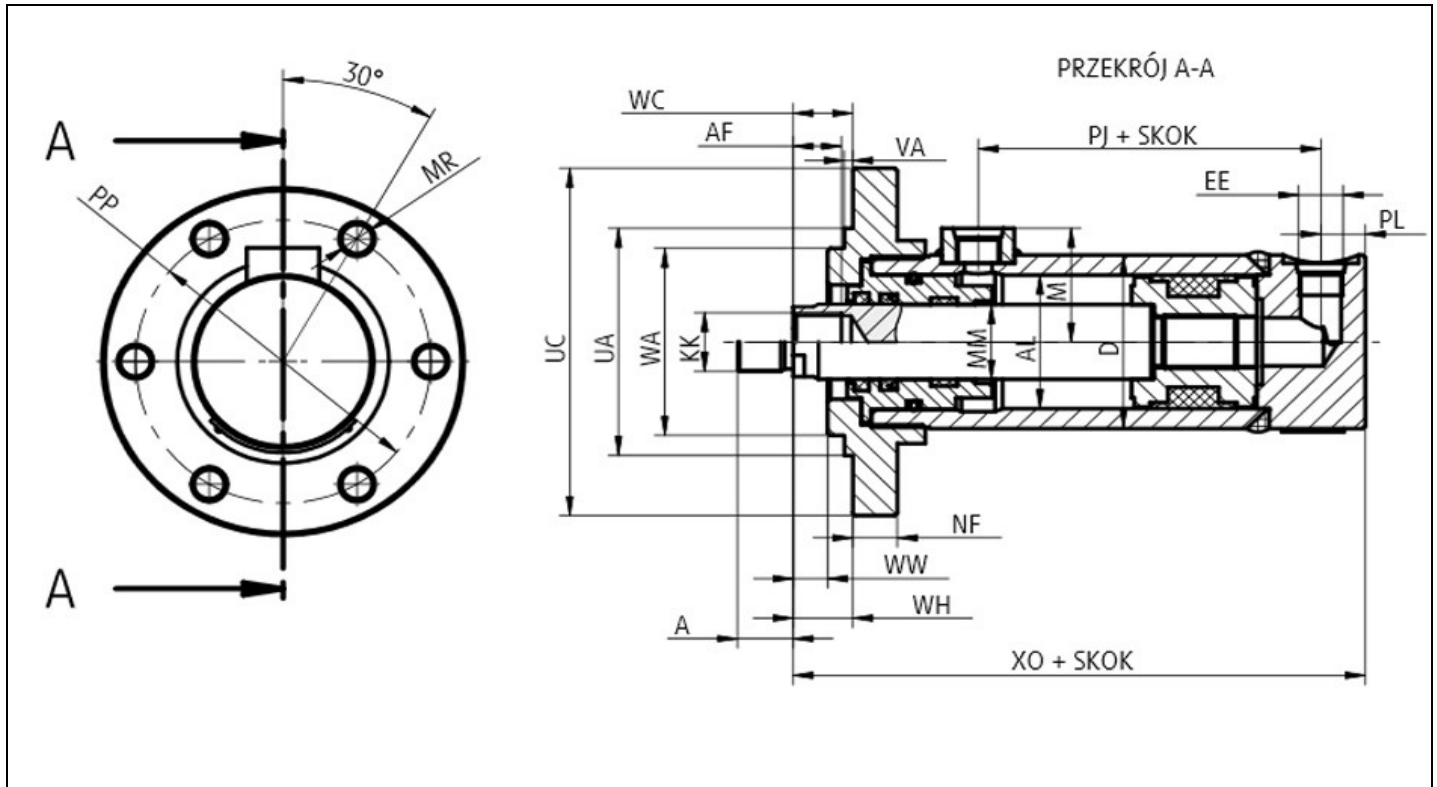


AL	25	32	40	50	63	80	100	125	140	160
MM	18	22	22	28	36	45	56	70	80	90
A	14	16	18	20	22	30	36	45	50	56
AF	16	22	22	30	36	45	50	63	75	85
D	35	42	50	65	76	95	120	150	170	195
EE	M	M14x1,5	M14x1,5	M16x1,5	M16x1,5	M22x1,5	M27x2	M33x2	M33x2	M33x2
	G	G 1/4"	G 1/4"	G 3/8"	G 3/8"	G 1/2"	G 3/4"	G 1"	G 1"	G 1"
UC		80	105	110	130	160	210	240	280	340
KK		M12x1,5	M16x1,5	M16x1,5	M22x1,5	M27x2	M33x2	M42x2	M48x2	M56x2
WA				60	70	88	108	118	144	183
NF				10	12	14	16	18	19	25
MR				7	9	9	11	13,5	17	22
PP				66	85	90	106	130	175	200
PJ				51,5	60	64	73	85	105	124
WH				14	14	12	18	20	31	30
XO				122	132	138	152	180	210	247
UA				50	60	65	85	100	135	150
VA				2	2	3	3	3	3	4
WC				14	14	12	18	20	31	30
WW				12	12	4	9	7	8	8
M				31	35	36	42	50	62	75
PL				13	13	16	17	21	20	27

Gniazda metryczne - wg PN/M-73101

Gniazda calowe - wg DIN 3852



2. WYMIARY GABARYTOWE WERSJI UCJ4

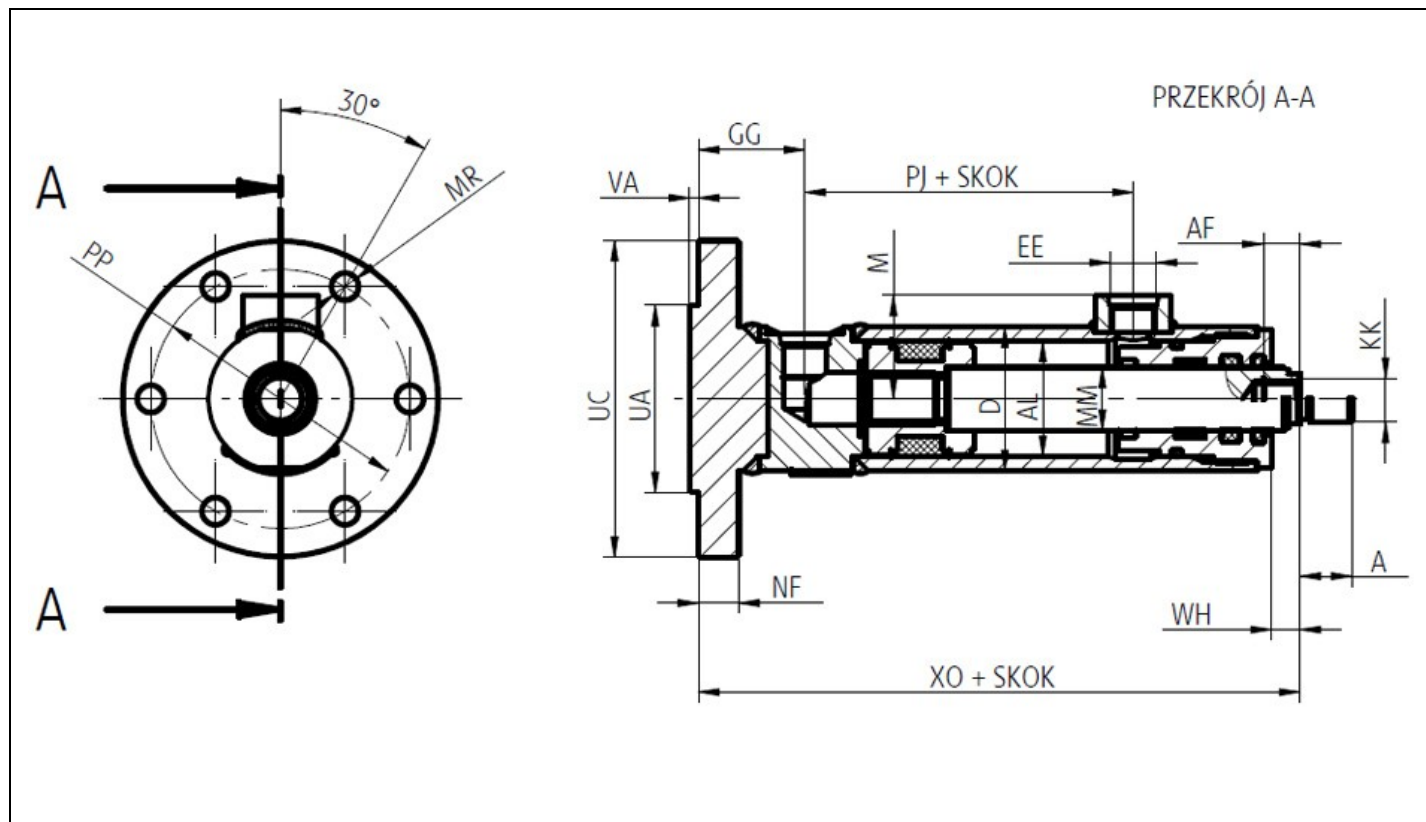

AL	25	32	40	50	63	80	100	125	140	160
MM	18	22	22	28	36	45	56	70	80	90
A	14	16	18	20	22	30	36	45	50	56
AF	16	22	22	30	36	45	50	63	75	85
D	35	42	50	65	75	95	120	150	170	195
EE	M	M14x1,5	M14x1,5	M16x1,5	M16x1,5	M22x1,5	M27x2	M33x2	M33x2	M33x2
	G	G 1/4'	G 1/4'	G 3/8'	G 3/8'	G 1/2'	G 3/4'	G 1'	G 1'	G 1'
UC	80	105	110	130	160	210	240	280	288	340
KK	M12x1,5	M16x1,5	M16x1,5	M22x1,5	M27x2	M33x2	M42x2	M48x2	M56x2	M64x2
MR	7	9	9	11	13,5	17	22	22	26	26
PP	66	85	90	106	130	175	200	230	240	280
PJ	58	61	64	73	85	105	124	138	155	154
WH	12	12	10	15	15	18	20	23	26	36
XO	132	148	159	178	205	245	284	324,5	361	374
UA	50	60	65	85	100	135	150	180	185	240
VA	2	2	3	3	3	3	5	4	5	5
GG	30	32	37	42	46	55	64	76,5	80	85
NF	10	12	14	16	18	19	25	30	30	35
M	31	35	36	42	50	62	75	88	98	110

Gniazda metryczne - wg PN/M-73101

Gniazda calowe - wg DIN 3852

3. SPOSÓB ZAMAWIANIA



UCJ	—		— 20 — / — — *					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1. Cylinder hydrauliczny z jednostronnym tłoczyskiem
2. Sposób mocowania: 3 - mocowanie kołnierzowe przednie; 4 - mocowanie kołnierzowe tylne
3. Gniazda przyłączy: M - metryczne; G - calowe
4. Zakończenie tłoczyska: Z- gwint zewnętrzny; W - gwint wewnętrzny
5. Ciśnienie nominalne w MPa
6. Średnica tłoka (wymiar AL wg tabeli)
7. Średnica tłoczyska (wymiar MM wg tabeli)
8. Skok tłoka
9. Ewentualne dodatkowe wymagania określone w sposób opisowy

Przykładowe oznaczenie: UCJ4-GZ-20-63/36-350

WYKONUJEMY RÓWNIEŻ NIETYPOWE CYLINDRY NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE KLIENTA