




Siłownik hydrauliczny tłokowy typ UCJ5...

1. WYMIARY GABARYTOWE

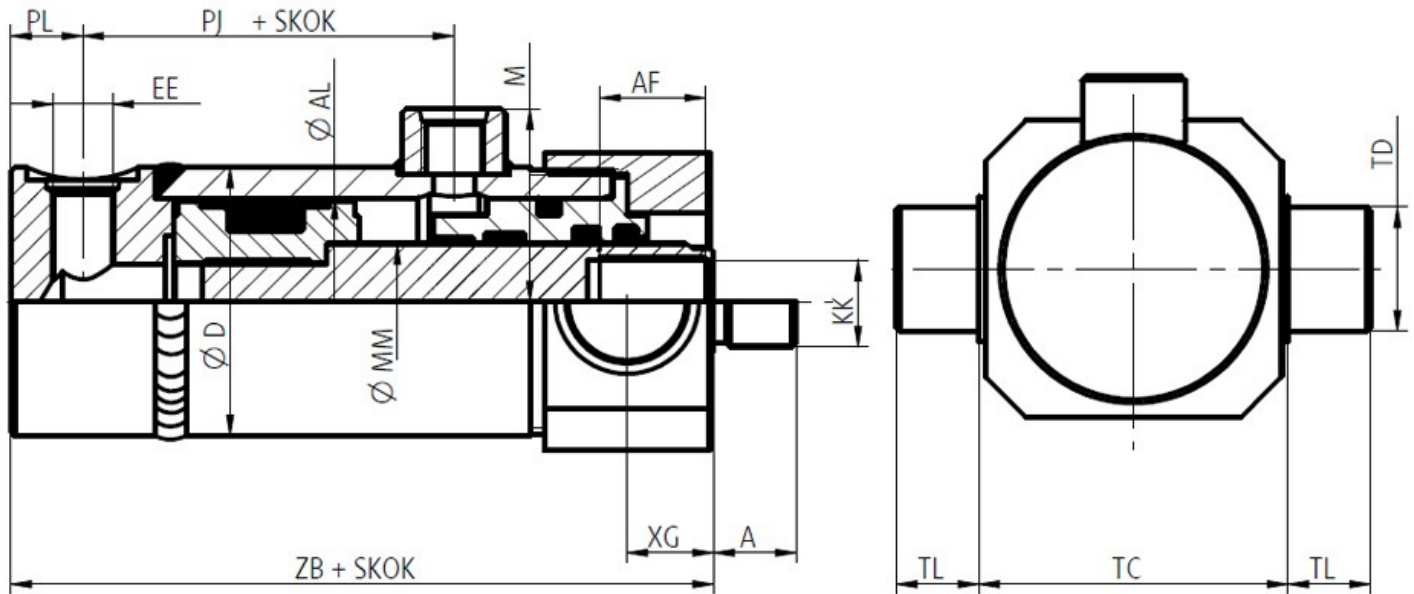

AL	25	32	40	50	63	80	100	125	140	160
MM	18	22	22	28	36	45	56	70	80	90
D	35	42	50	65	75	95	120	150	170	195
KK	M12x1,5	M16x1,5	M16x1,5	M22x1,5	M27x2	M33x2	M42x2	M48x2	M56x2	M64x2
EE	M	M14x1,5	M14x1,5	M16x1,5	M16x1,5	M22x1,5	M27x2	M33x2	M33x2	M33x2
	G	G 1/4'	G 1/4'	G 3/8'	G 3/8'	G 1/2'	G 3/4'	G 1'	G 1'	G 1'
TC	49	64	65	75	95	120	150	195	225	240
TL	16	18	16	20	25	31	40	50	50	63
TD	20	25	25	30	35	40	50	55	60	80
PL	13	13	16	17	21	20	27	28	35	32
PJ	52	59	64	73	85	105	124	135	155	154
AF	16	22	22	30	36	45	50	63	75	85
A	14	16	18	20	22	30	36	45	50	56
XG	23	26,5	19	22	22	30	30	55	50	50
ZB	130	143,5	138	152	180	210	264	283	323	328

Gniazda metryczne - wg PN/M-73101

Gniazda calowe - wg DIN 3852



2. SPOSÓB ZAMAWIANIA

UCJ	—		— 20 — / — — *					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1. Cylinder hydrauliczny z jednostronnym tłoczyskiem
2. Sposób mocowania: 5 - trzpieniowe
3. Gniazda przyłączy: M - metryczne; G - calowe
4. Zakończenie tłoczyska: Z- gwint zewnętrzny; W - gwint wewnętrzny
5. Ciśnienie nominalne w MPa
6. Średnica tłoka (wymiar AL wg tabeli)
7. Średnica tłoczyska (wymiar MM wg tabeli)
8. Skok tłoka
9. Ewentualne dodatkowe wymagania określone w sposób opisowy

Przykładowe oznaczenie: UCJ5-GZ-20-63/36-350

WYKONUJEMY RÓWNIEŻ NIETYPOWE CYLINDRY NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE KLIENTA